



**NIEUWE
PRODUCTEN**

**MODERN INTERIEUR
DUURZAAM VERLICHTEN**

NIEUWE PRODUCTEN

INTRODUCTIE VAN DE NIEUWE INNOVATIES VAN BERLA LIGHTING

Bij Berla Lighting streven we ernaar om voorop te blijven lopen in de wereld van verlichtingstechnologie. Het afgelopen jaar hebben we met passie en toewijding gewerkt aan de uitbreiding van ons assortiment, met als doel uw ruimtes nog beter te verlichten en de gewenste sfeer te creëren.

In deze brochure presenteren wij met trots onze nieuwste producten. Elk stuk is ontworpen met de hoogste standaard van kwaliteit, duurzaamheid en esthetiek in gedachten. Van energie-efficiënte LED-oplossingen tot innovatieve slimme verlichtingsystemen, ons vernieuwde aanbod biedt iets voor elke smaak en elke toepassing.

Bij Berla Lighting geloven we dat goede verlichting verder gaat dan alleen het verlichten van een ruimte. Het creëert sfeer, verbetert de productiviteit en draagt bij aan uw welzijn. Onze nieuwe producten weerspiegelen deze filosofie en bieden geavanceerde technologieën gecombineerd met stijlvolle ontwerpen.

Neem de tijd om door deze brochure te bladeren en laat u inspireren door onze nieuwste collecties. Wij zijn ervan overtuigd dat u de perfecte verlichtingsoplossing zult vinden die aansluit bij uw behoeften en wensen. Als u vragen heeft of meer informatie wenst, staan onze experts klaar om u te helpen.

Dank u voor uw voortdurende vertrouwen in Berla Lighting. Samen zullen we uw wereld blijven verlichten.




VERLICHT UW LEVEN MET INNOVATIE EN STIJL.

Inhoud

| | |
|------------------------------|-----------|
| SAUNA LED | 5 |
| B-FLEX 6X6 | 7 |
| B-FLEX 10X10 | 9 |
| FLEX-SHEETS WIT | 11 |
| FLEX-SHEETS RGBW | 13 |
| VRIJ KNIPBARE COB LED | 15 |
| B+3000K-950LM-COBR | 17 |
| B-SENSOR-DOOR | 19 |
| BB0001B | 21 |
| BB0002B | 23 |
| B-PROF 12B | 25 |
| B-PROF-A | 27 |
| ROCCO | 29 |
| BP0020 | 31 |



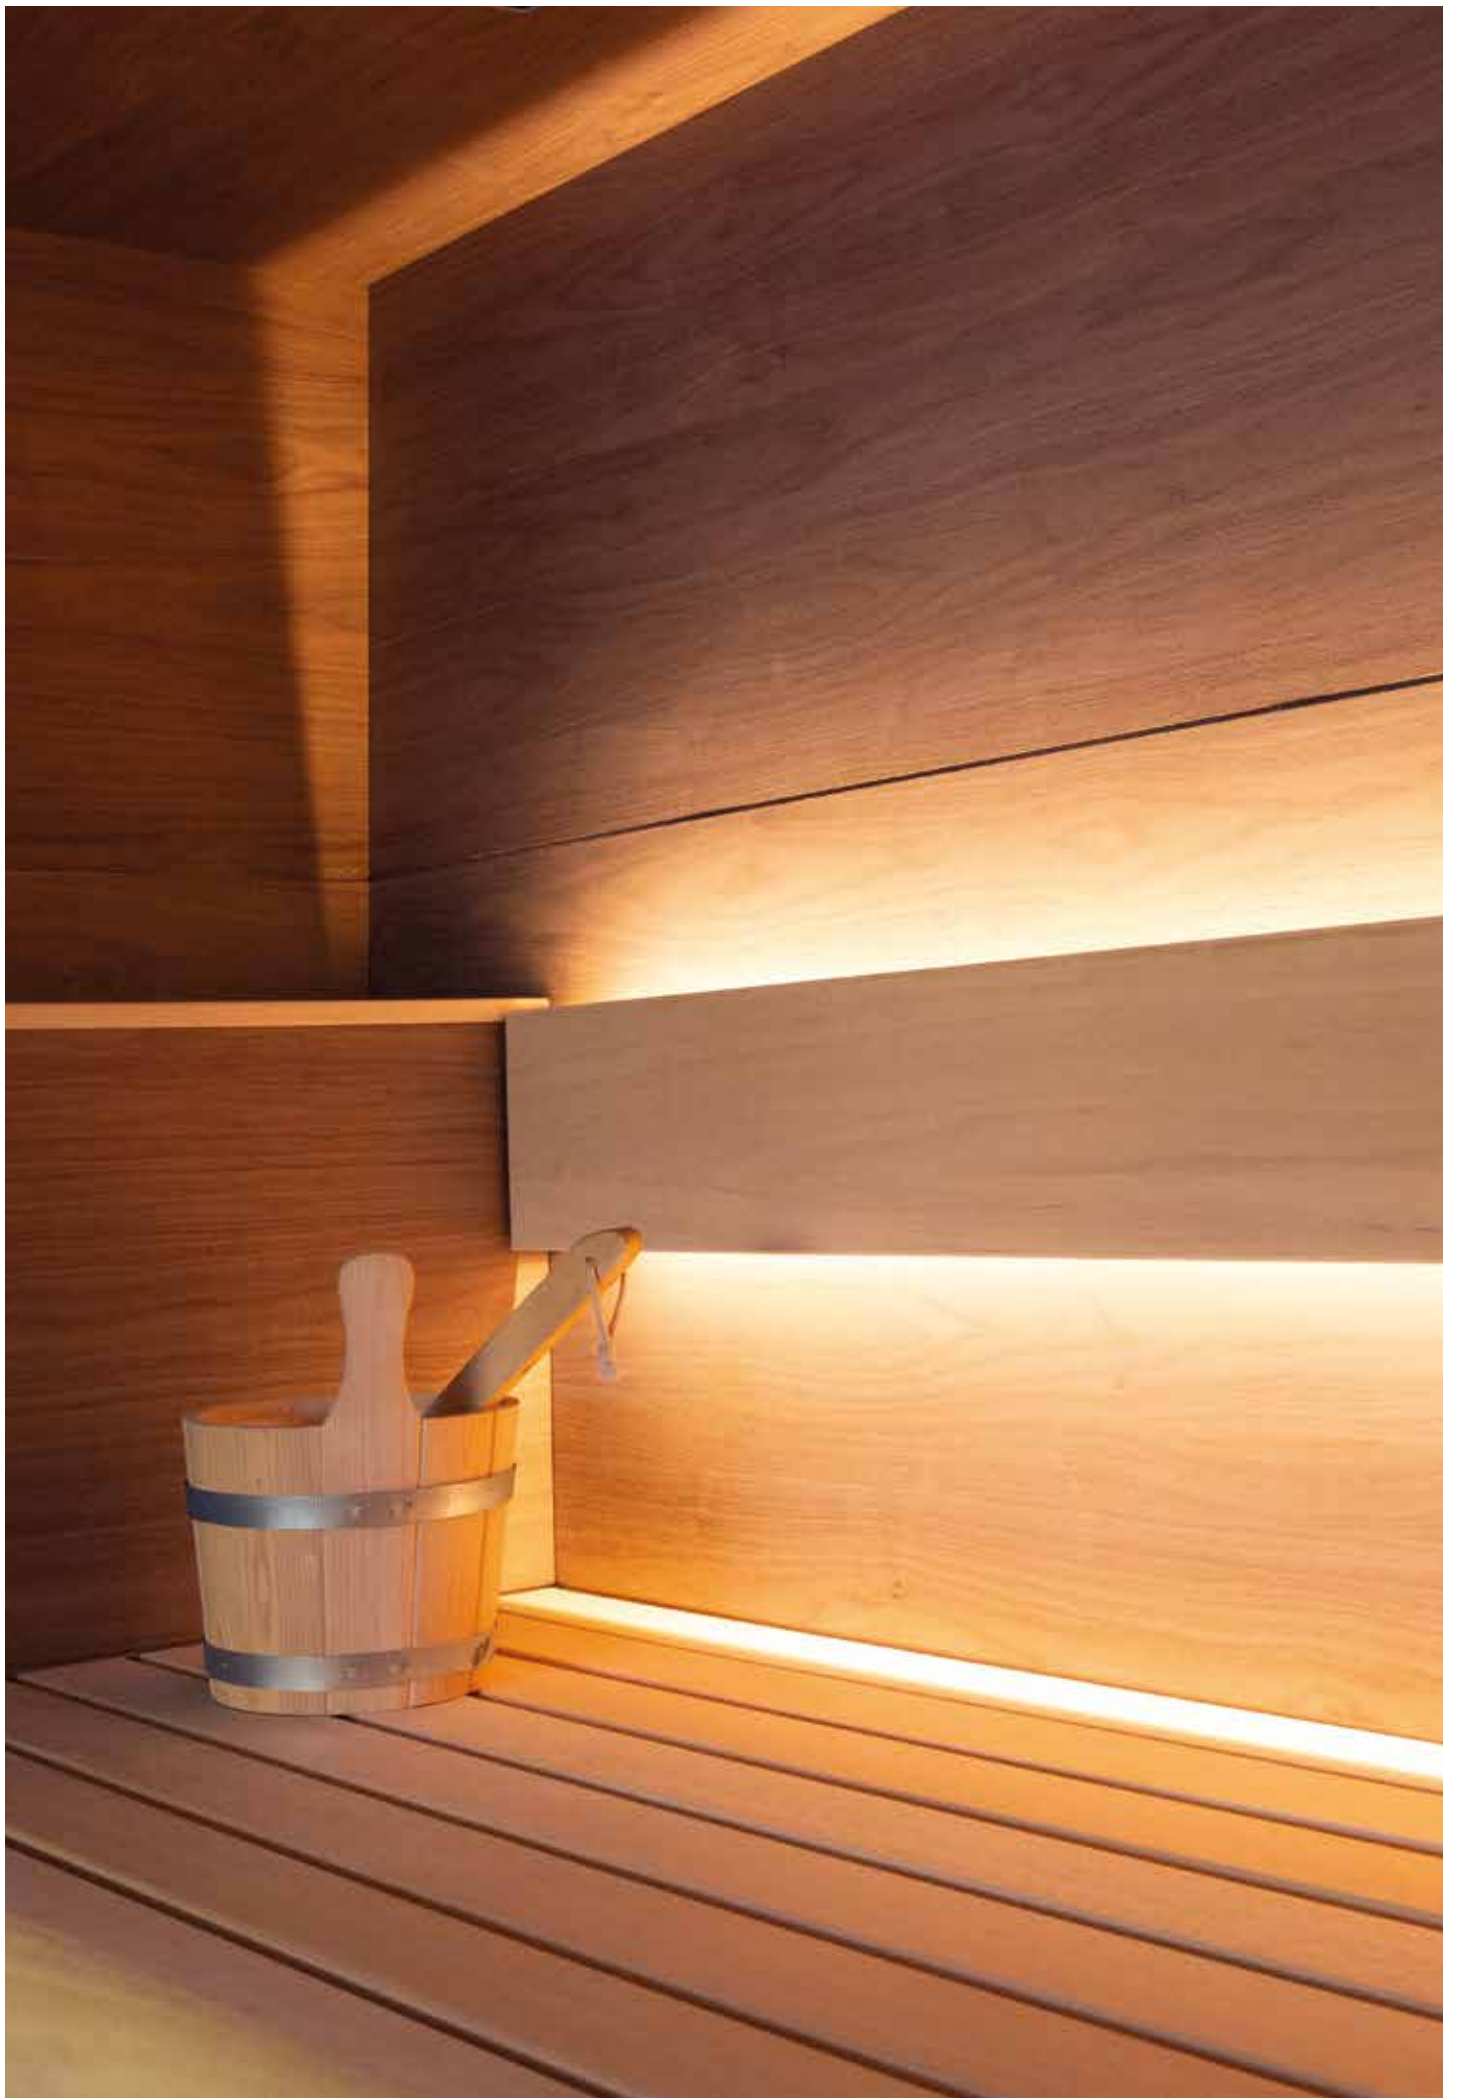

SAUNA LED

Ledstrip



Verlicht uw sauna!

De sauna LED-strips van Berla zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen de extreme temperaturen en hoge luchtvochtigheid in een sauna. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor zowel sfeerverlichting als functionele verlichting.


Door de strips op de juiste manier te plaatsen, kan de gewenste ambiance eenvoudig worden gecreëerd. Het gebruik van sauna LED-strips zorgt voor een prachtige visuele beleving en draagt bij aan een ontspannende sfeer in de sauna.





TECHNISCHE SPECIFICATIES


| | |
|---------------------------|---------------------|
| Artikelcode | B+2700K-840LM-IP67R |
| Lengte | 5 meter |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 5,5 mm |
| Voltage | DC 24V |
| Wattage | 10 W/m |
| Kniplengte | 50 mm |
| Kleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Lichtopbrengst | 840 lumen/m |
| Lichtefficiency | 84 lumen/W |
| Aantal LED's/m | COB LED |
| IP | IP67 |
| Radius | >50 mm |
| Werktemperatuur | tot max. 105° C |
| CRI | 90+ |
| Dimbaar | Ja |
| Driver bijgeleverd | Nee |

Hoewel de hoge kwaliteits-connectors IP67 zijn, kunnen deze connectors niet continu onder water worden verwerkt. U moet er zeker van zijn dat de connectors of kabelconnectie uit het water zijn.



2700K
1M



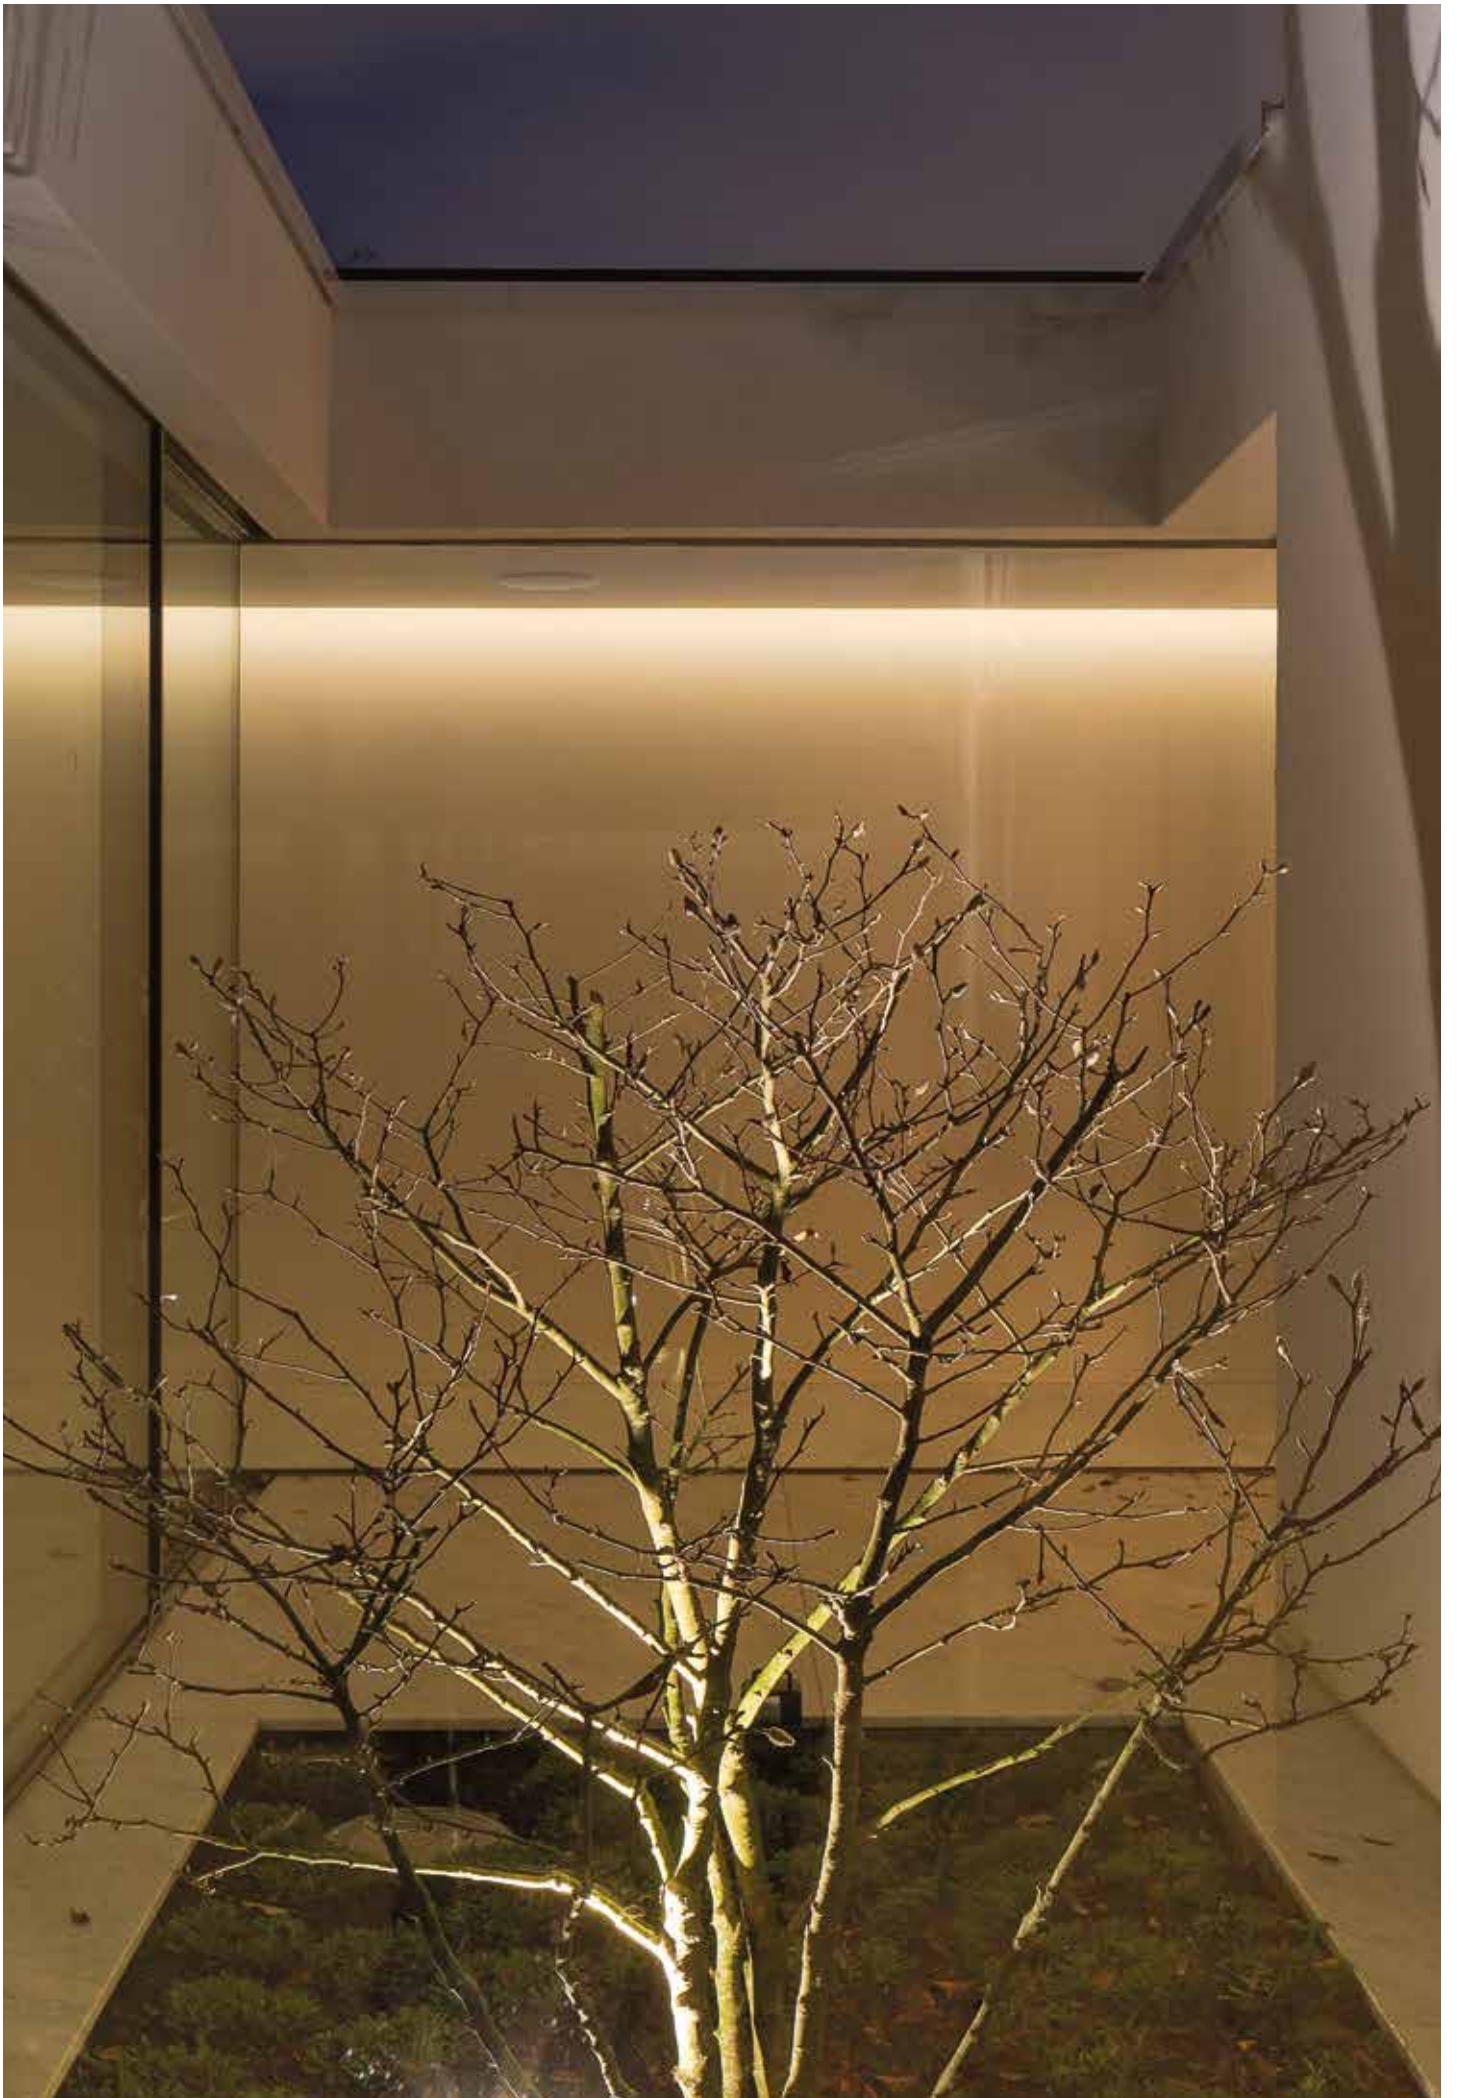

B-FLEX 6X6

Ledstrip

IP44

IK02

Tiny Flex-LED

Deze ledstrip is de kleinste flexibele LED-strip in de collectie, met een ultracompact formaat van slechts 6 x 6 mm. Deze strip is ideaal voor toepassingen waar subtiel licht gewenst is. Dankzij het strakke en homogene lichtbeeld zijn er geen afzonderlijke ledpuntjes zichtbaar, wat zorgt voor een egale en hoogwaardige verlichting.





Bij het buigen van de LED-strip wordt het licht zichtbaar aan de buitenkant van de bocht, wat extra creatieve mogelijkheden biedt bij het aanbrengen van verlichting in krappe of gebogen ruimtes.


Kortom, de B-Flex 6x6 combineert een compacte vorm, flexibiliteit en een prachtig, gelijkmatig lichtbeeld voor hoogwaardige verlichtingsoplossingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lengte | 5 meter |
| Breedte | 6 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Voltage | DC 24V |
| Wattage | 6 W/m |
| Kniplengte | 25 mm |
| Kleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Lichtopbrengst | 340 lumen/m |
| Aantal LED's/m | 168 LED's/m |
| IP | IP44 |
| CRI | 90+ |
| Radius | 50 mm |
| Werktemperatuur | 25 ~ 55° C |
| Dimbaar | Ja |
| Driver bijgeleverd | Nee |

Hoewel de hoge kwaliteits-connectors IP67 zijn, kunnen deze connectors niet continu onder water worden verwerkt. U moet er zeker van zijn dat de connectors of kabelconnectie uit het water zijn.

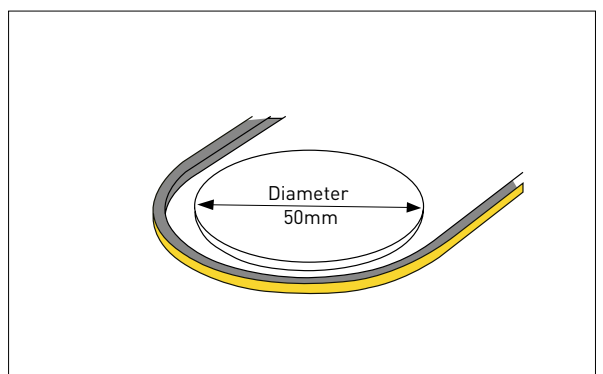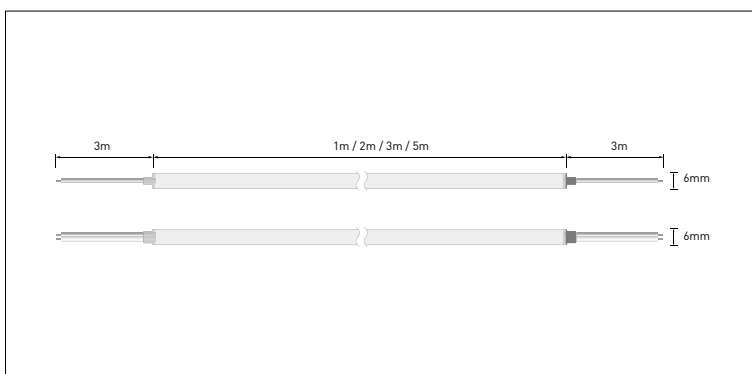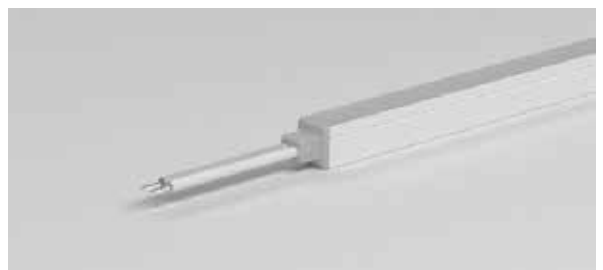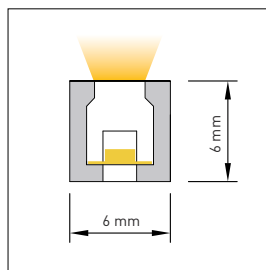

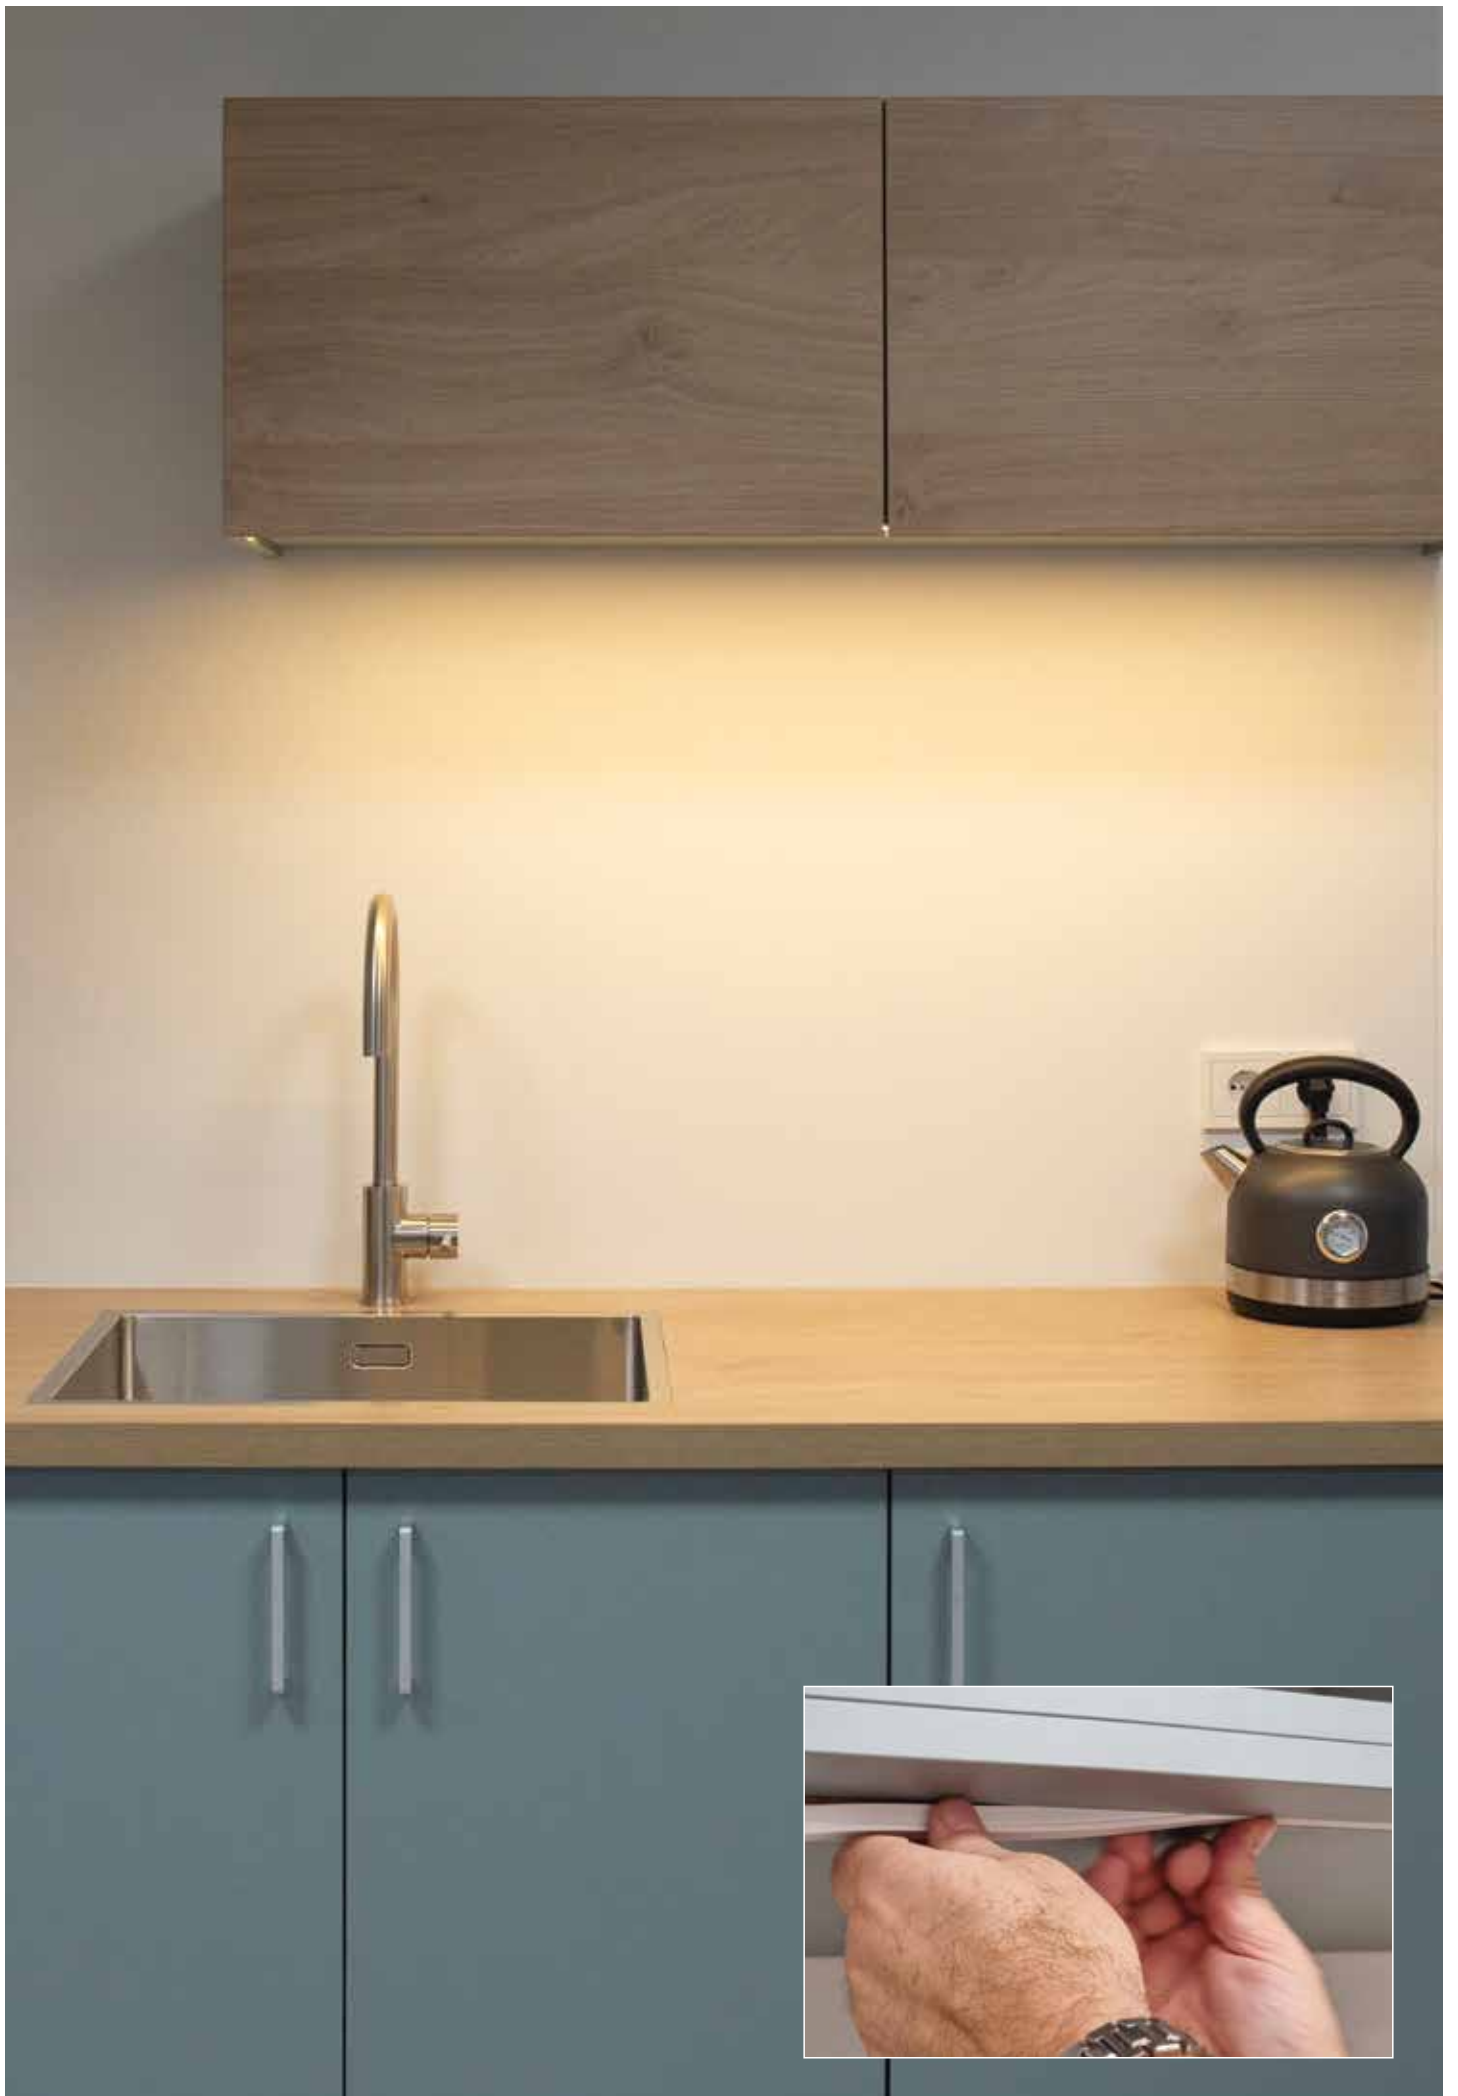

B-FLEX 10X10

Ledstrip



Flex-LED




De B-Flex 10x10 LED-strip is de perfecte oplossing voor toepassingen waar subtiel licht vereist is. Met zijn compacte formaat van 10 x 10 mm is deze strip de grotere broer van de 6 x 6 mm versie. Het biedt net iets meer vermogen zonder concessies te doen aan de lichtkwaliteit. Het lichtbeeld is volledig homogeen, wat betekent dat er geen zichtbare ledpuntjes zijn, waardoor een strakke en egale lichtlijn ontstaat.

Een uniek kenmerk van de B-Flex 10x10 is zijn buigbaarheid. Doordat deze LED-strip een side-led is, zal het licht zichtbaar zijn aan de boven- of onderzijde wanneer de strip gebogen wordt. Dit maakt hem uitermate geschikt voor creatieve en flexibele lichtoplossingen, waarbij het licht precies op de gewenste plek wordt gericht, zelfs in uitdagende bochten en hoeken. Of het nu gaat om decoratieve toepassingen of functionele verlichting in krappe ruimtes, de B-Flex 10x10 biedt altijd een veelzijdige en krachtige oplossing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Lengte | 5 meter | |
| Breedte | 10 mm | |
| Hoogte | 10 mm | |
| Voltage | DC 24V | |
| Wattage | 10 W/m | |
| Kniplengte | Vrij knipbaar | |
| Kleurtemperatuur | 2700 Kelvin | 3000 Kelvin |
| Lichtopbrengst | 410 lumen/m | 435 lumen/m |
| Aantal LED's/m | 168 LED's/m | |
| IP | IP67 | |
| CRI | 90+ | |
| Radius | > 100 mm | |
| Werktemperatuur | 25 ~ 65° C | |
| Dimbaar | Ja | |
| Driver bijgeleverd | Nee | |

Hoewel de hoge kwaliteits-connectors IP67 zijn, kunnen deze connectors niet continu onder water worden verwerkt. U moet er zeker van zijn dat de connectors of kabelconnectie uit het water zijn.

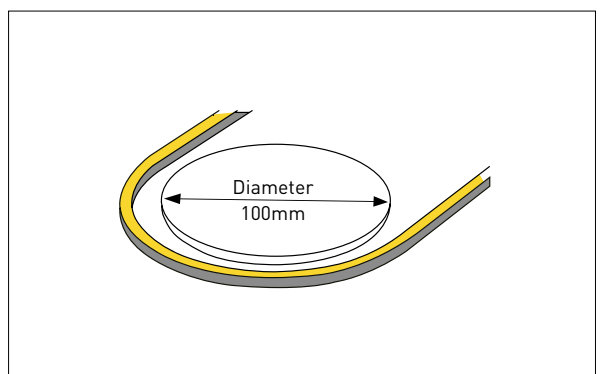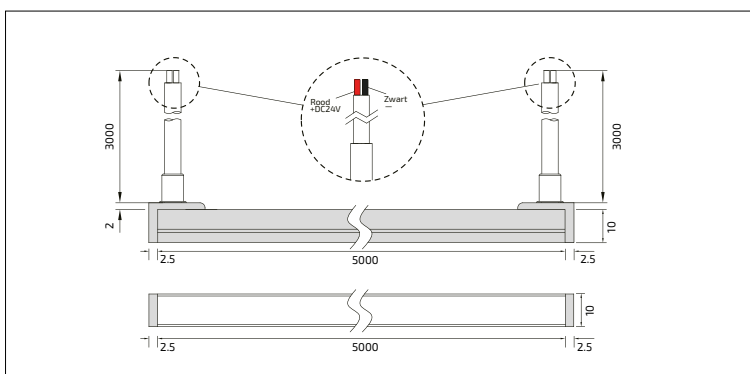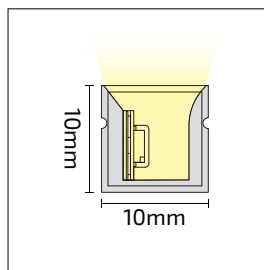



FLEX-SHEETS WIT

Led-sheet

IP20

WIT


Hoogwaardige flexibele LED verlichtingsoplossing

Zoek je naar een LED-oplossing met uitzonderlijke kleuruniformiteit en intensiteit?

Onze LED-sheets hebben een CRI van 90+ en werken op DC24V met een vermogen van 30W per stuk. Met een dichtheid van 288 LED's per vel (610x305mm), creëert dit product een egaal lichtbeeld, waardoor het probleemloos dicht achter doorschijnende materialen geplaatst kan worden.


De panelen zijn uiterst flexibel: je kunt ze verticaal, horizontaal of in unieke vormen snijden, tot op elke individuele LED (elke 25,4mm). Dit maakt het product perfect aanpasbaar aan elke verlichtingsuitdaging.


Installatie is eenvoudig dankzij de 3M tape op de achterzijde van de sheets. Bovendien zijn de sheets dimbaar en beschikbaar in plug-and-play of losse bekabelde versie.

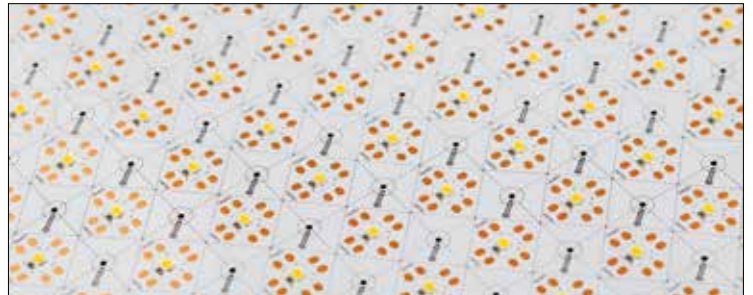

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Lengte | 610 mm | | |
| Breedte | 305 mm | | |
| Voltage | DC 24V | | |
| Wattage | 30 W/sheet | | |
| Kleurtemperatuur | 2700 Kelvin | 3000 Kelvin | 4000 Kelvin |
| Lichtopbrengst | 2760 lumen | 2850 lumen | 3000 lumen |
| Aantal LED's | 288 | | |
| IP | IP20 | | |
| CRI | 90+ | | |
| Maximale buig-radius | 100 mm | | |
| Dimbaar | Ja | | |
| Driver bijgeleverd | Nee | | |

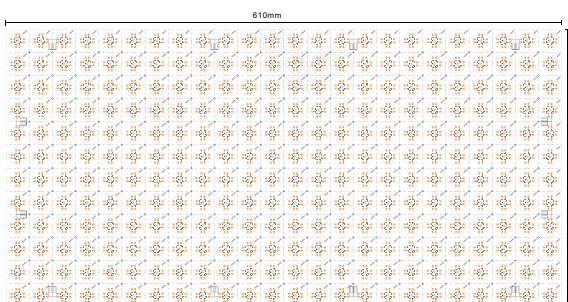

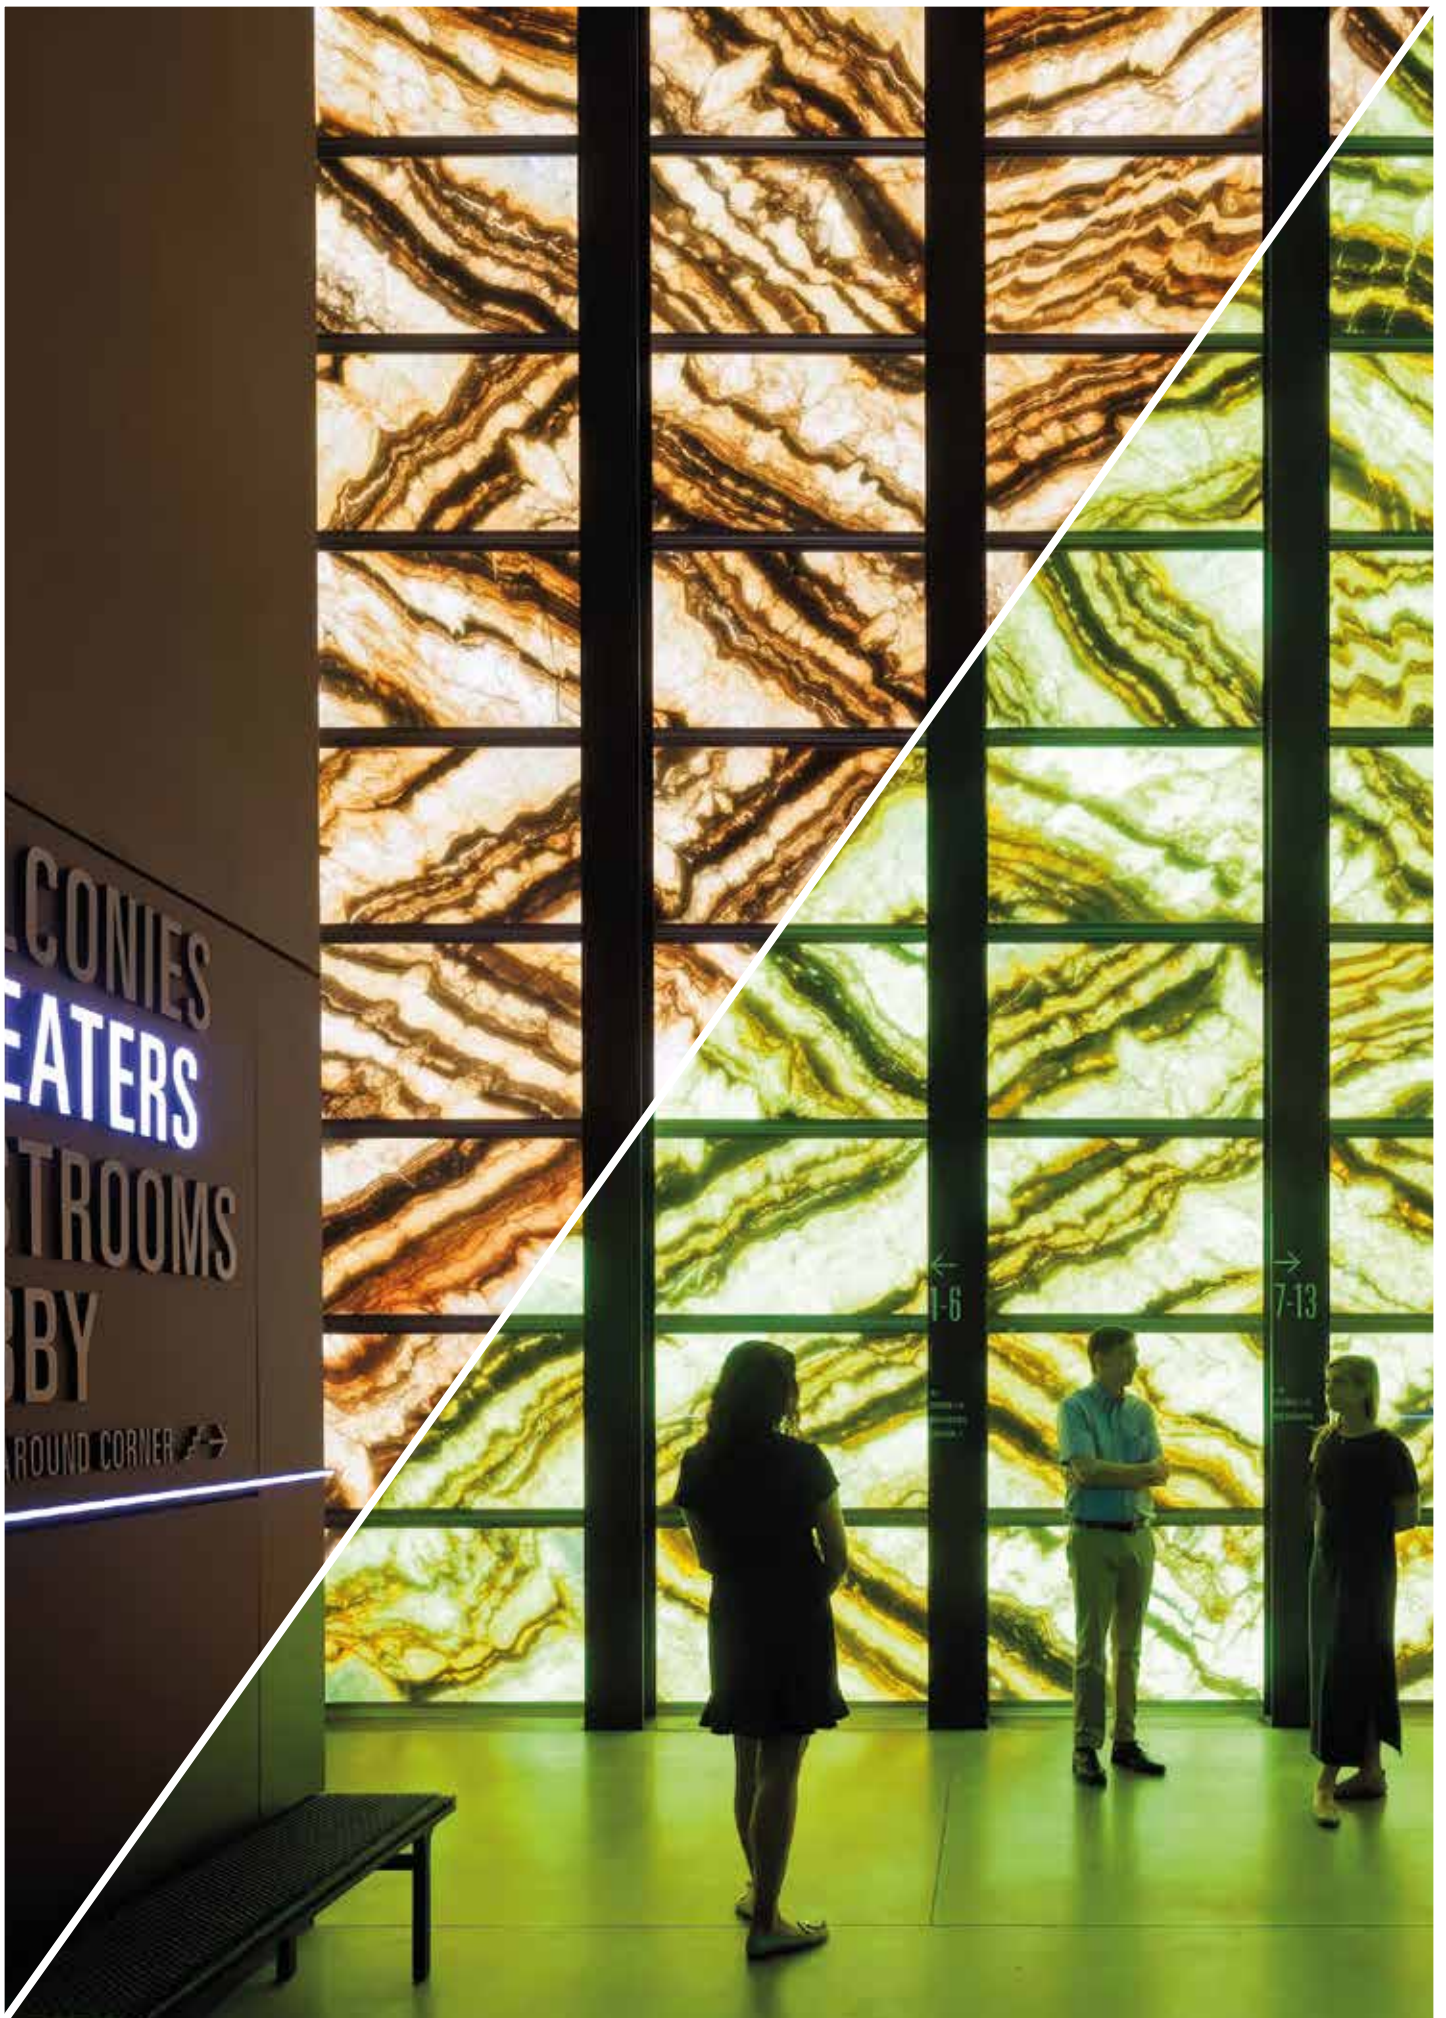

FLEX-SHEETS RGBW

Led-sheet




Flexibele RGB-W LED verlichtingsoplossing met kleur & warm wit

Voor een veelzijdige verlichtingsoplossing met optimale kleuruniformiteit en intensiteit, kies onze RGBW LED-panels. Ze bieden de perfecte combinatie van RGB-kleuren en warm wit licht (2700K) voor levendige en sfeervolle verlichting.


Onze sheets hebben een hoge LED-dichtheid met 288 LED's per 610x305mm vel, wat een perfecte lichtverspreiding garandeert, zelfs dicht achter doorschijnende materialen. Bovendien kunnen ze flexibel worden gesneden op elke 51mm, in verticale, horizontale of andere unieke vormen, zodat je ze kunt aanpassen aan jouw creatieve behoeften.

Installatie is eenvoudig dankzij de 3M tape op de achterzijde van de sheets. Bovendien zijn de sheets dimbaar en beschikbaar in plug-and-play of losse bekabelde versie.

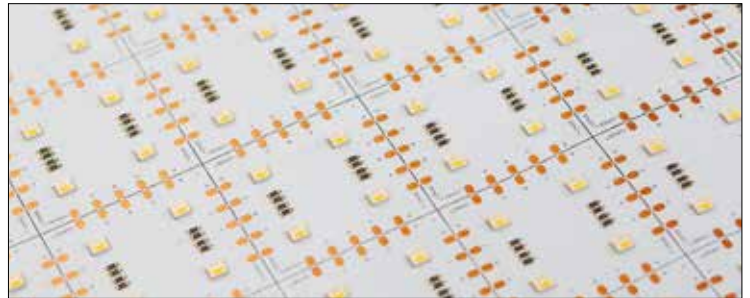

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Artikelcode | B-Flexsheet-RGBW |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 610 mm |
| Breedte | 305mm |
| Voltage | DC 24V |
| Wattage | 30W |
| Kniplengte | Per eiland van 4 RGBW-led's (51 mm) |
| Lichtopbrengst | 2760 lumen |
| Lichtefficiency | 92 lumen/W |
| Aantal LED's | 288 |
| IP waarde | IP20 |
| Maximale buig-radius | 100 mm |
| Kleurtemperatuur | RGB + 2700 Kelvin |
| CRI | 80+ |
| Dimbaar | Ja, afhankelijk van de driver |
| Driver bijgeleverd | Nee |

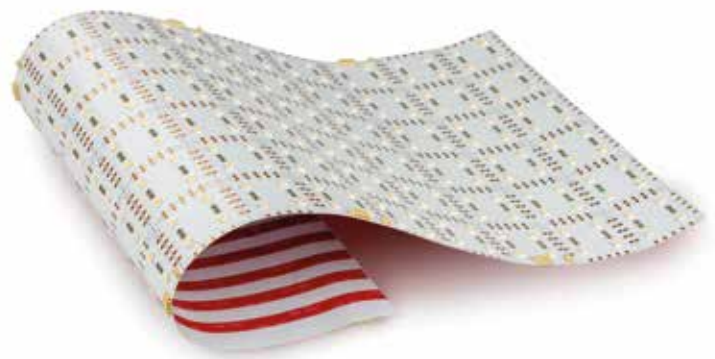



VRIJ KNIPBARE COB LED

Ledstrip

IP20

COB

Maak kennis met de veelzijdige vrij knipbare COB LEDstrip van Berla Lighting!


De vrij knipbare COB LED-strip van Berla Lighting is de perfecte oplossing voor een naadloze en hoogwaardige lichtinstallatie.

Dankzij de innovatieve technologie kan deze ledstrip op elke gewenste lengte worden afgeknipt, zonder dat u rekening hoeft te houden met knipeilandjes. Dit biedt maximale flexibiliteit voor iedere toepassing, waardoor de verlichting altijd tot het einde doorloopt in een profiel of armatuur. Hierdoor behoren ongewenste blindstukken tot het verleden en wordt een perfect egale lichtlijn gegarandeerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Artikelcode | B+2700K-800LM-COBR | B+3000K-825LM-COBR |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Lengte | 5 meter | 5 meter |
| Breedte | 10 mm | 10 mm |
| Hoogte | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Voltage | DC 24V | DC 24V |
| Wattage | 10 W/m | 10 W/m |
| Kniplengte | Variabel | Variabel |
| Kleurtemperatuur | 2700 Kelvin | 3000 Kelvin |
| Lichtopbrengst | 800 lumen/m | 825 lumen/m |
| Lichtefficiency | 80 lumen/W | 82,5 lumen/W |
| Aantal LED's/m | COB | COB |
| IP | IP20 | IP20 |
| Radius | >50 mm | >50 mm |
| CRI | 90+ | 90+ |
| Dimbaar | Ja | Ja |
| Driver bijgeleverd | Nee | Nee |

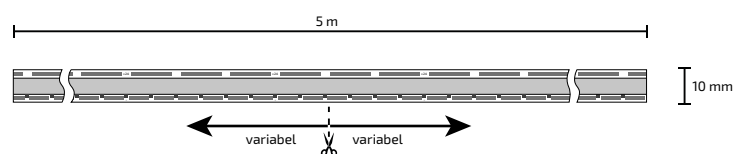



B+3000K-950LM-COBR

Ledstrip

IP20

COB

Maak kennis met de veelzijdige COB LEDstrip van Berla Lighting!

Deze revolutionaire LEDstrip opent een wereld van mogelijkheden voor het creëren van verbluffende verlichtingsontwerpen die volledig zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Met de krachtige COB (Chip on Board) technologie biedt deze strip niet alleen helder en gelijkmatig licht, maar ook een uitzonderlijke flexibiliteit.


Een kenmerk van de COB LEDstrip is zijn egale lichtbeeld. Of het nu gaat om het verlichten van een klein hoekje of het creëren van een uitgebreid verlichtingsproject, de COB LEDstrip past zich aan uw specifieke ruimte aan.

Doordat de COB een breedte van 8 mm heeft, is deze perfect toepasbaar in combinatie met het B-Prof 12B profiel.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Artikelcode | B+3000K-950LM-COBR |
| Lengte | 5 meter |
| Breedte | 8 mm |
| Hoogte | 2 mm |
| Voltage | DC 24V |
| Wattage | 10 W/m |
| Kniplengte | 50 mm |
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Lichtopbrengst | 950 lumen/m |
| Lichtefficiency | 95 lumen/W |
| Aantal LED's/m | COB |
| IP waarde | IP20 |
| Maximale buig-radius | 50 mm |
| CRI | 90+ |
| Dimbaar | Ja, afhankelijk van de driver |
| Driver bijgeleverd | Nee |

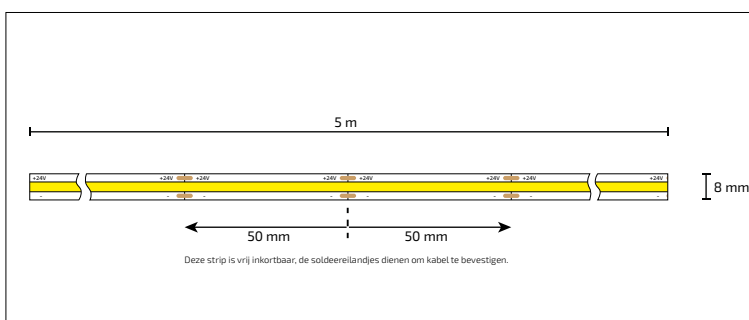

In combinatie met B-prof-12B profiel



B-SENSOR-DOOR

Sensor

IP20



Ontgrendel de toekomst: Onze deursensor - de sleutel tot uw gemak!


Maak kennis met onze deursensor – jouw oplossing voor persoonlijk gemak! Deze gestroomlijnde en compacte sensor is ontworpen om naadloos in je dagelijkse leven te integreren.

De deursensor werkt moeiteloos en detecteert automatisch het openen en sluiten van deuren en lades met precisie. Het discrete ontwerp van de sensor zorgt ervoor dat deze naadloos past in een deurkozijn, lade of kledingkast. Ervaar het gemak van licht op plaatsen waar het nodig is zonder erover na te hoeven denken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Artikelcode | B-SENSOR-DOOR-B | B-SENSOR-DOOR-W |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kleur | Zwart | Wit |
| Input voltage | 12V-24VDC | 12V-24VDC |
| Output voltage | 12V-24VDC | 12V-24VDC |
| Input current | max. 4A | max. 4A |
| Wattage | 48W bij 12V 96W bij 24V | 48W bij 12V 96W bij 24V |
| Input en Output kabellengte | 1 meter | 1 meter |
| Ledsensor kabellengte | 1 meter | 1 meter |
| Detectie gebied | tussen 0,5 cm en 10 cm | tussen 0,5 cm en 10 cm |
| Fade-in/fade-out functie | Nee | Nee |
| Timer | Nee | Nee |
| Gatmaat | 11 mm | 11 mm |
| Diepte | 18 mm | 18 mm |

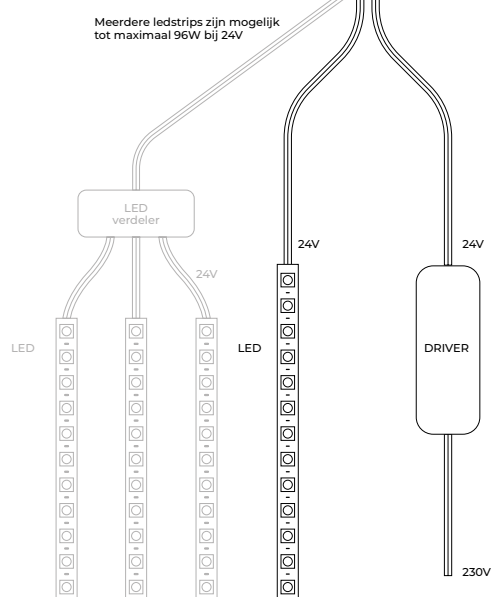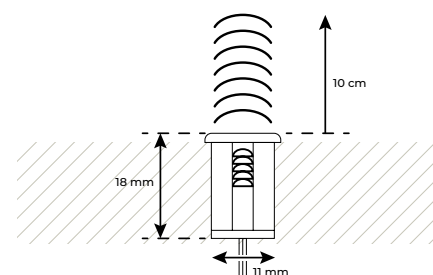

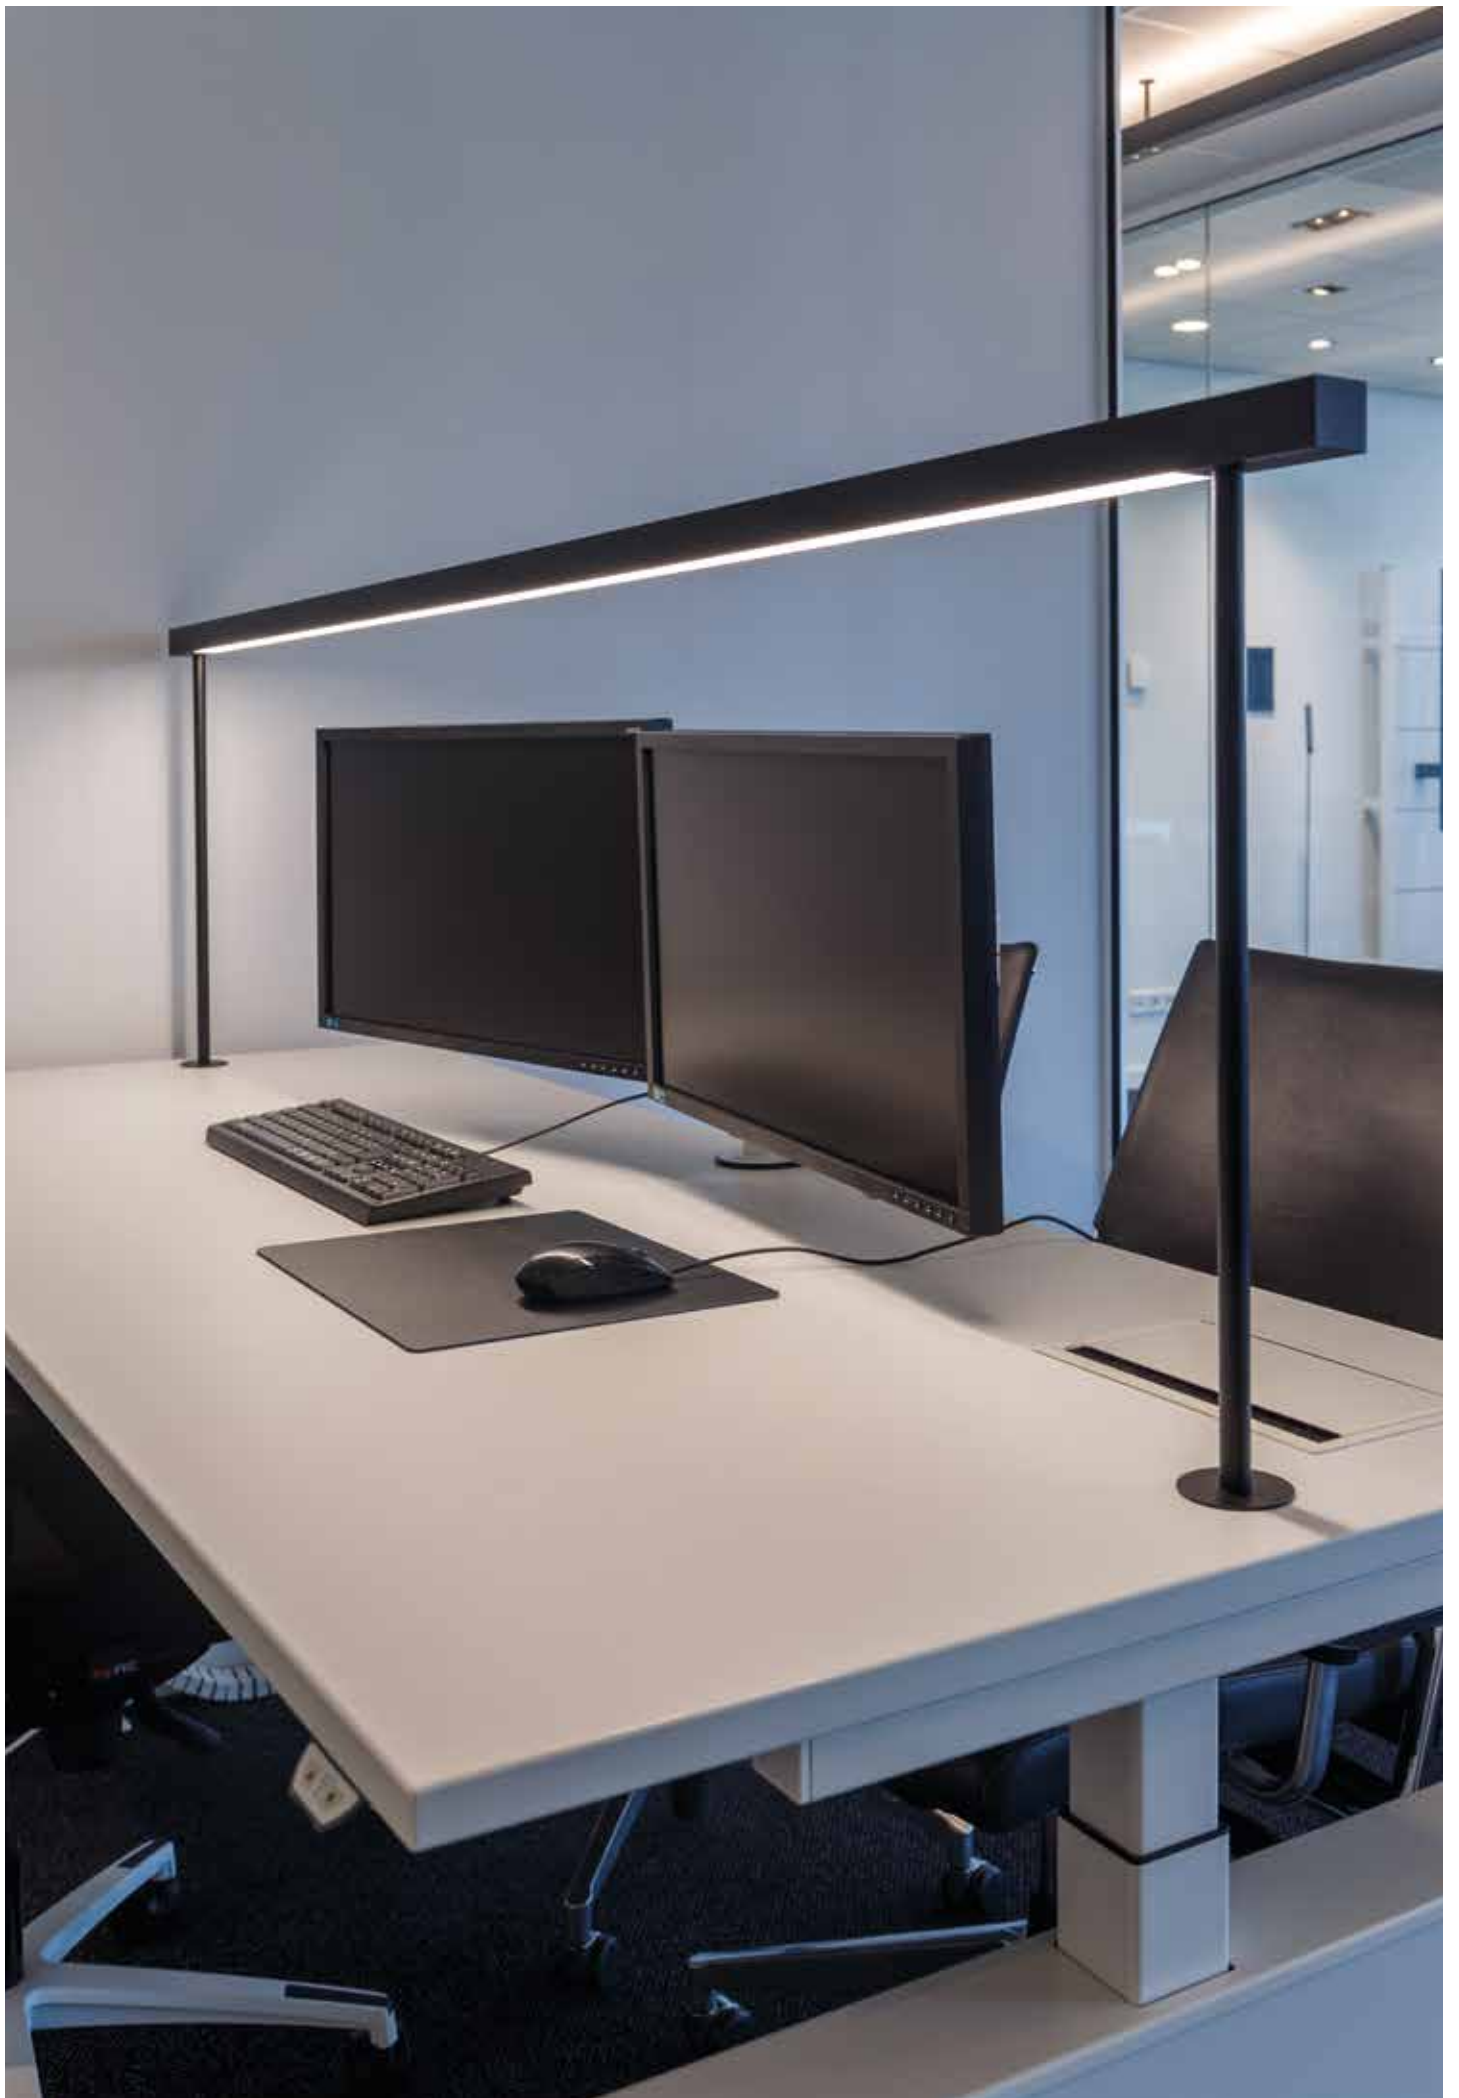

BB0001B

Tafellamp

IP20

DOWN

Kantoorverlichting op maat

Een bureaulamp die vastgeschroefd is op het bureau heeft zo zijn voordelen. Het zorgt dat het altijd op de juiste hoogte en positie blijft. Het is daarom een praktische en handige keuze voor bureau's waarvan de hoogte verstelbaar is.

Deze bureaulampen zijn niet alleen handig, maar ook op maat bestelbaar. Dit betekent dat u de lamp precies kunt afstemmen op uw specifieke behoeften. Bovendien zijn er verschillende lichtkleuren beschikbaar, zodat u de perfecte kleur kunt kiezen die past bij uw werkzaamheden. Of u nu werkzaam bent in de creatieve sector en een warmere, meer gele tint nodig hebt, of in een wetenschappelijk vakgebied werkt en behoefte hebt aan een helderder, koeler licht, er is altijd een optie die bij u past.



SPECIFICATIES ARMATUUR



| | |
|---------------------------|-------------|
| Materiaal | Aluminium |
| Draai / Kantelbaar | Vast |
| IP-waarde | IP20 |
| Kleur | Zwart |
| Toepassing | Binnen |
| Lengte | tot 2500 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 35 mm |


SPECIFICATIES LICHTBRON

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Lichtbundel | 120° |
| Dimbaar | d.m.v. drukknop op armatuur |

LED DOWN

| | |
|-------------------------|--------------|
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| CRI | 97+ |
| Lichtbron | Led-strip |
| Lichtstroom/m | 3080 lumen/m |
| Wattage/m | 38,4 W/m |

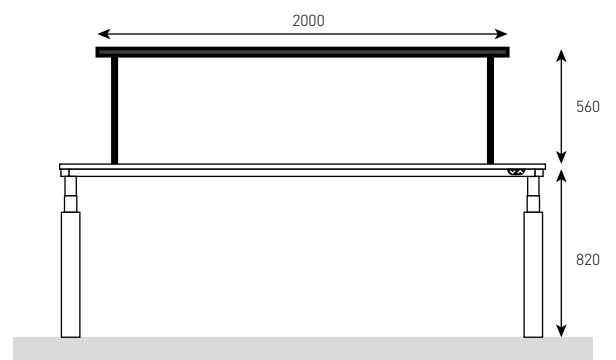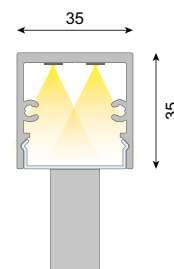

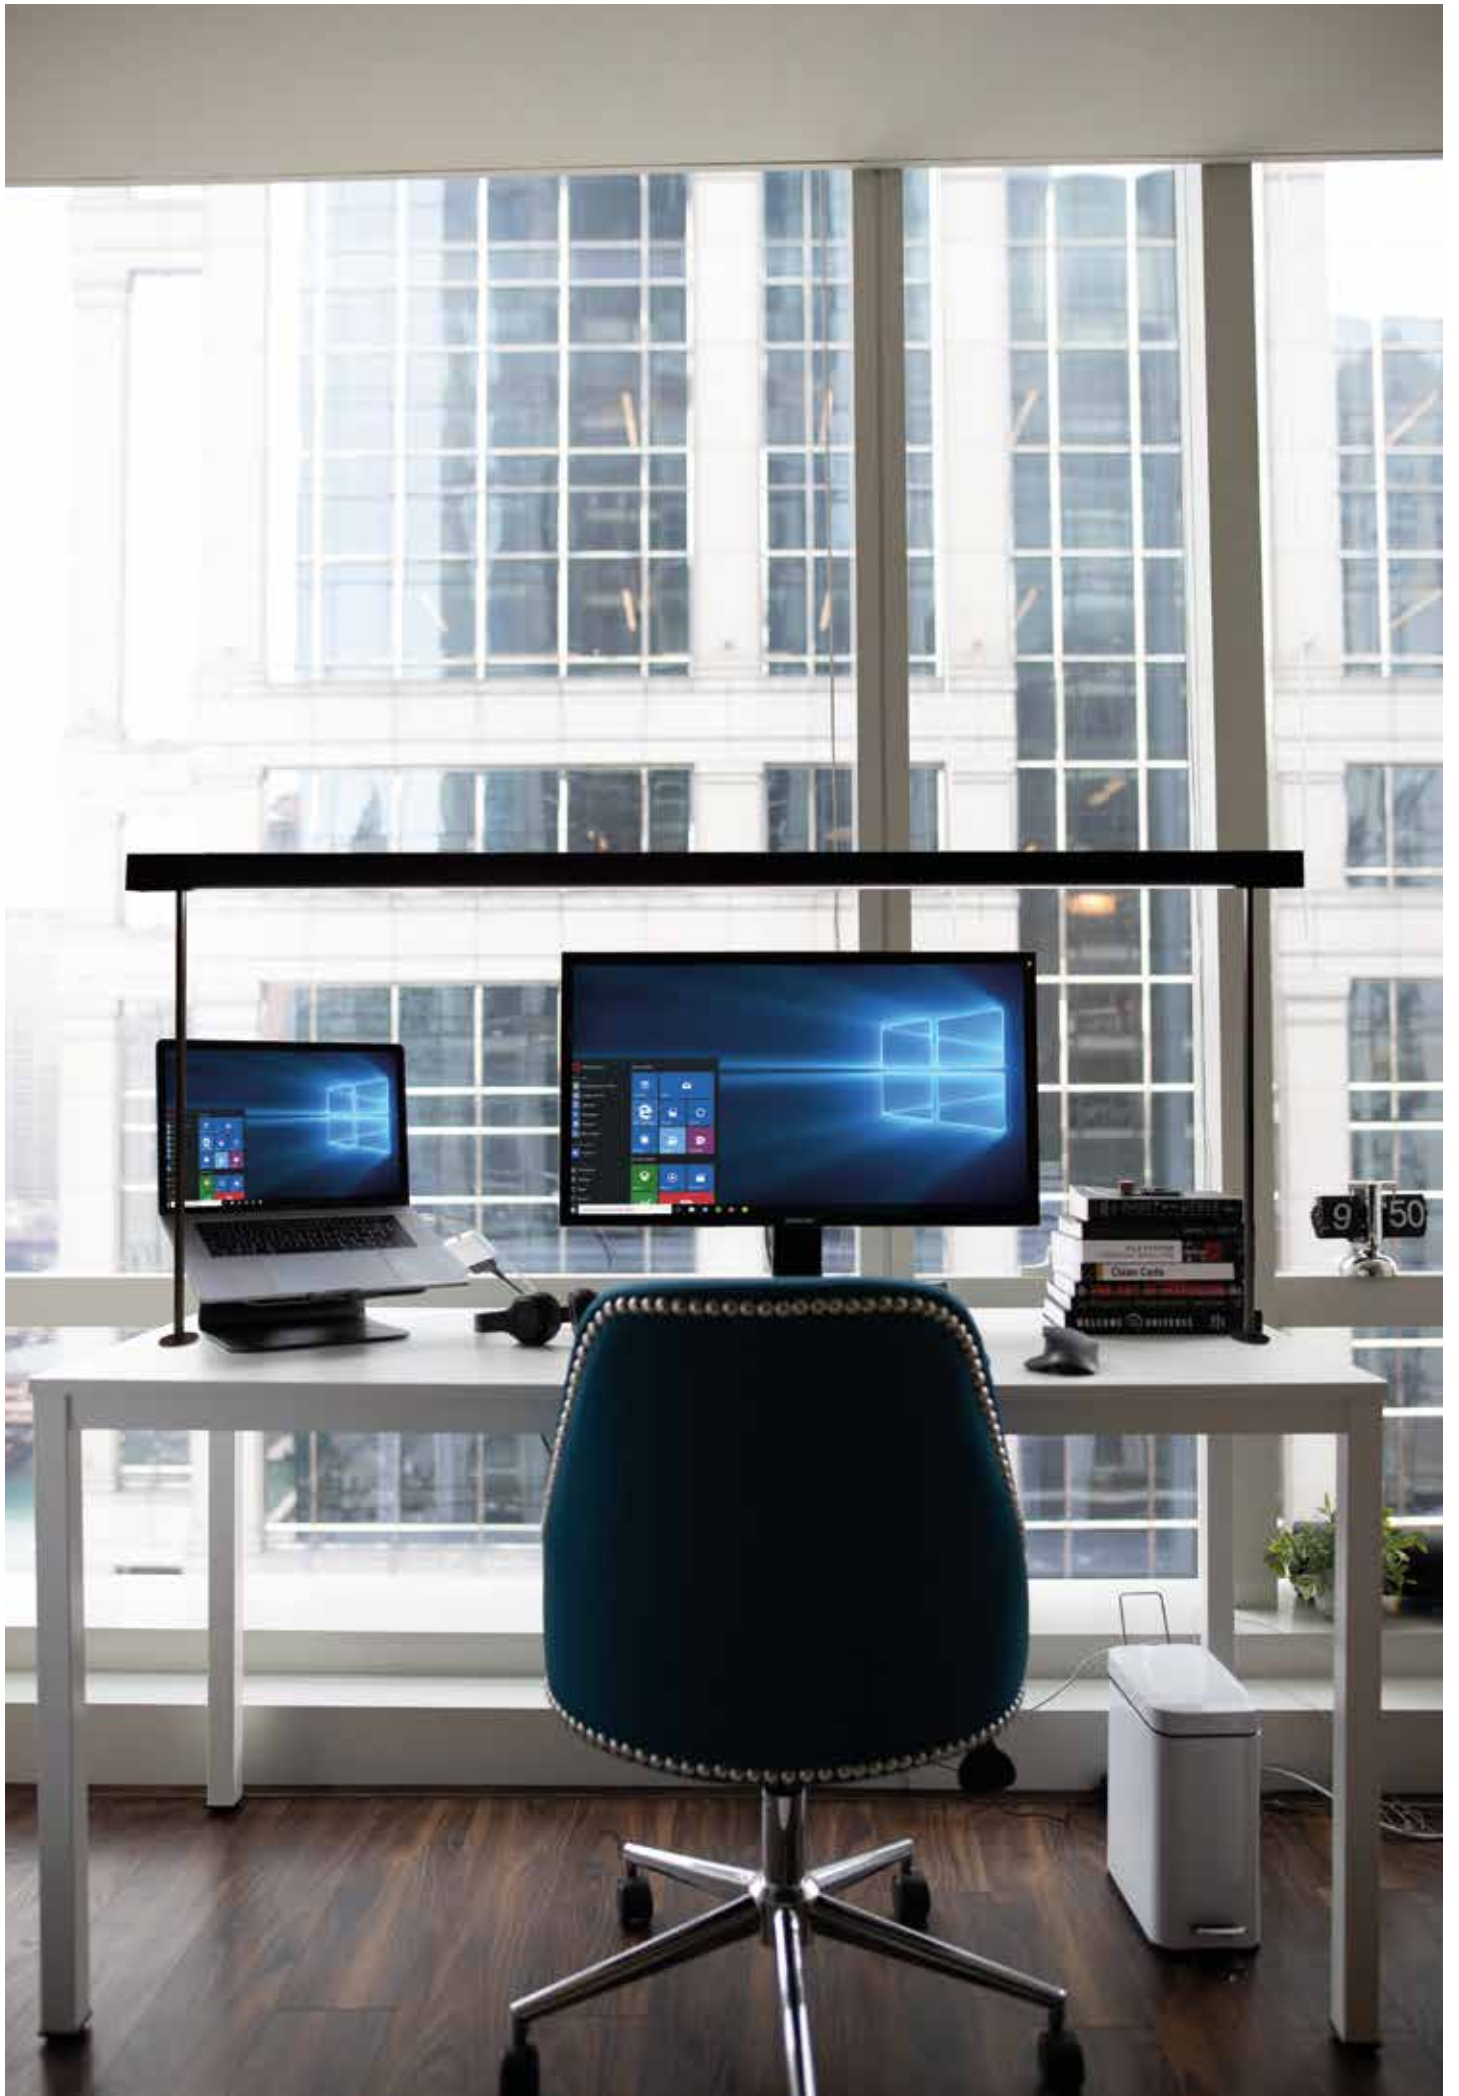

BB0002B

Tafellamp

IP20

UP
DOWN


Innovatieve LED tafellamp voor efficiënt werken

Verlicht uw werkruimte met de Berla BB0002B Tafellamp, een verfijnde en functionele toevoeging aan uw bureau-ervaring. Deze tafellamp, ontworpen om rechtstreeks op uw bureau te worden geschroefd, biedt een gestroomlijnde verlichtingsoplossing voor een geoptimaliseerde werkplek.

Kenmerken:

- 1 Elegante LED-technologie: De BB0002B beschikt over een krachtige LED-balk die niet alleen energiezuinig is, maar ook zorgt voor een heldere en consistente verlichting. De strakke ledbalk kan tot 2 meter gemaakt worden en biedt een royaal verlichtingsbereik voor uw werkgebied.
- 2 Duurzaamheid en kwaliteit: De Berla BB0002B is vervaardigd met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen. De lamp is ontworpen om langdurig gebruik te weerstaan, waardoor het een betrouwbare metgezel is voor uw dagelijkse werkzaamheden.
- 3 Stijlvol en hedendaags design: Het moderne en strakke ontwerp van deze tafellamp voegt een vleugje stijl toe aan uw werkruimte. Of het nu thuis is of op kantoor, de BB0002B is ontworpen om perfect in elke omgeving te passen.

Transformeer uw werkplek met de Berla BB0002B Tafellamp en ervaar de perfecte combinatie van stijl, functionaliteit en efficiëntie. Optimaliseer uw verlichtingsomgeving en verhoog uw productiviteit met deze hoogwaardige LED-tafellamp van Berla.

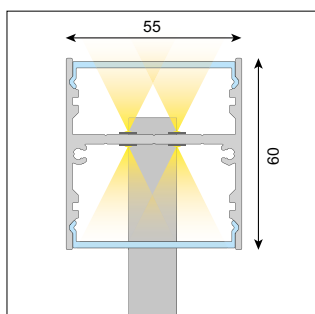


SPECIFICATIES ARMATUUR

| | |
|---------------------------|-------------|
| Materiaal | Aluminium |
| Draai / Kantelbaar | Vast |
| IP-waarde | IP20 |
| Kleur | Zwart |
| Toepassing | Binnen |
| Lengte | tot 2500 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 60 mm |

SPECIFICATIES LICHTBRON

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Lichtbundel | 120° |
| Dimbaar | d.m.v. drukknop op armatuur |

| | LED UP | LED DOWN |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin | 3000 Kelvin |
| CRI | 97+ | 97+ |
| Lichtbron | Led-strip | Led-strip |
| Lichtstroom | 3080 lumen/m | 3080 lumen/m |
| Wattage | 38,4 W/m | 38,4 W/m |

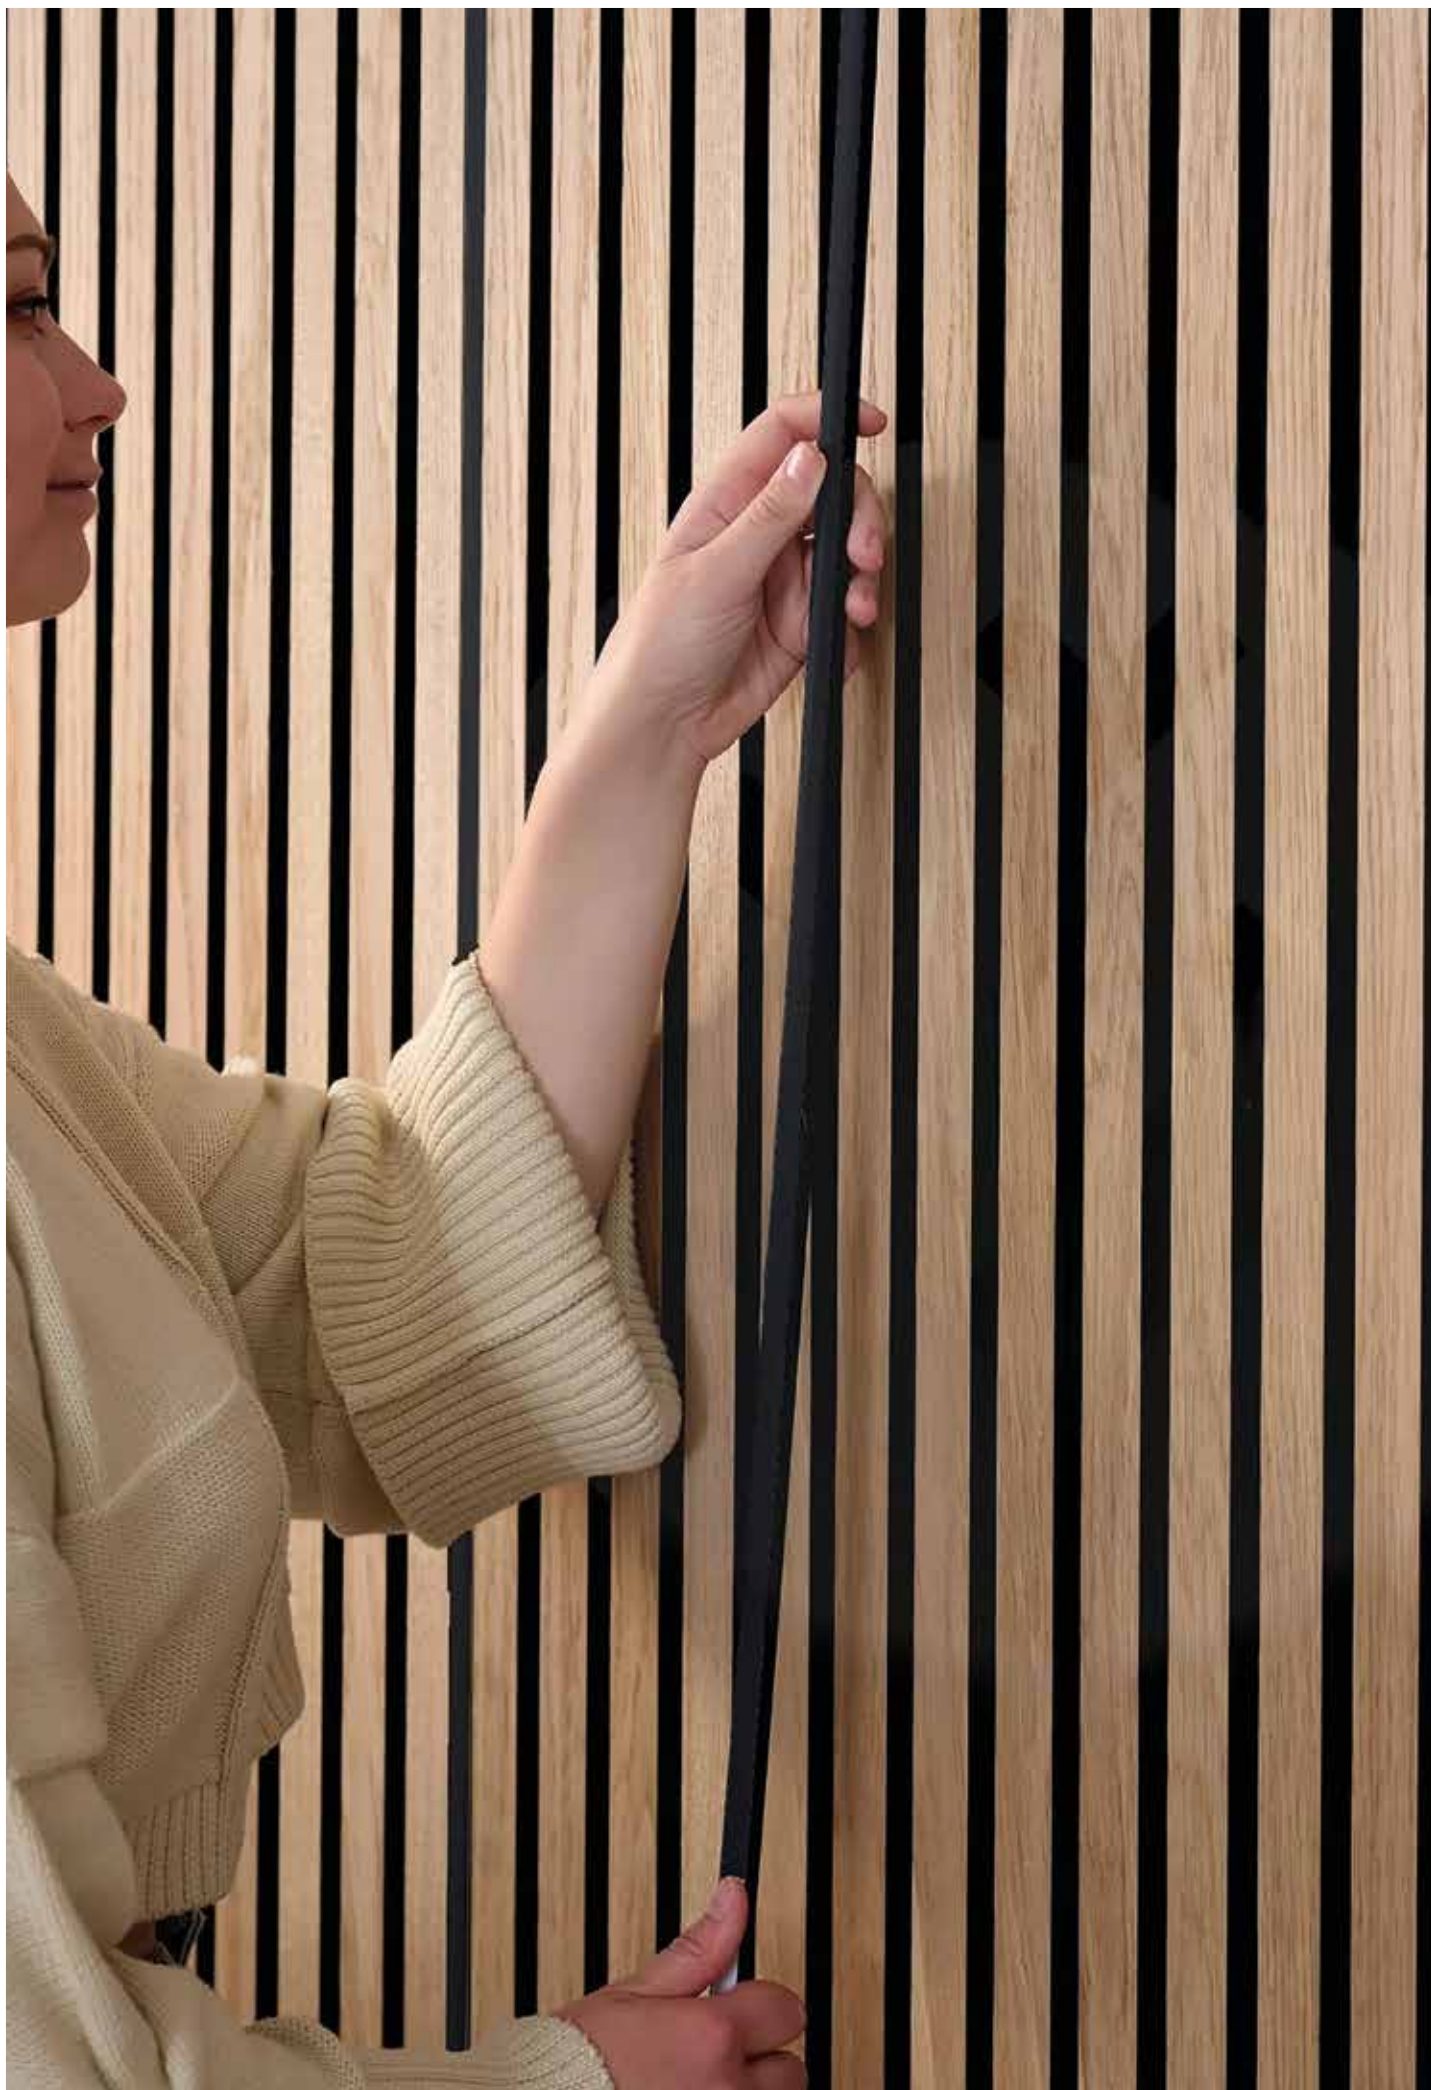

B-PROF 12B

Profiel

IP20



IK02

De B-prof-12, een state-of-the-art inbouwprofiel van Berla Lighting.

Het B-prof-12 profiel, met zijn slanke afmeting van 12 x 12 mm, vormt de perfecte keuze voor inbouwtoepassingen waar een subtiele en strakke uitstraling gewenst is. Met lengtes tot 6 meter biedt het voldoende flexibiliteit voor diverse installatiescenario's. De tijdloze zwarte afwerking voegt een vleugje elegantie toe aan elk interieur, waardoor het profiel moeiteloos integreert in verschillende designstijlen.

Wat de B-prof-12 echt onderscheidt, is zijn veelzijdigheid en naadloze integratie met akoestische wandpanelen. In combinatie met deze panelen komt niet alleen de visuele esthetiek tot zijn recht, maar draagt het ook bij aan een optimale geluidsabsorptie. Deze symbiose tussen verlichting en akoestiek resulteert in een ruimte die niet alleen prachtig verlicht is, maar ook een verbeterde akoestiek biedt, wat essentieel is voor een comfortabele leefomgeving.

Een opvallend kenmerk van de B-prof-12 is zijn discrete aanwezigheid, zelfs wanneer de LED uitgeschakeld is. Deze subtiliteit maakt het profiel ideaal voor situaties waarin het niet alleen functioneert als een verlichtingsoplossing, maar ook als een esthetisch element dat naadloos opgaat in de achtergrond. Het minimalistische design zorgt ervoor dat de B-prof-12, zelfs wanneer niet in gebruik, een subtiele bijdrage levert aan de algehele esthetiek van de ruimte.

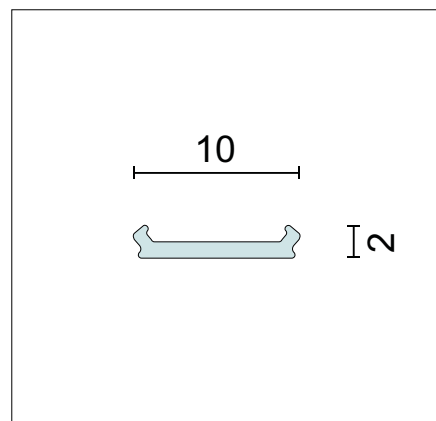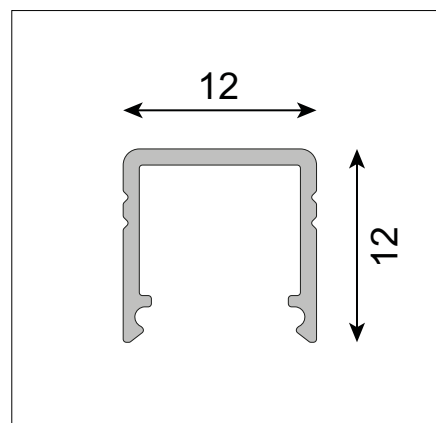

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------------|---|
| Lengte | t/m 6000 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Kleur | Zwart (geanodiseerd) |
| Materiaal | Aluminium |
| Type | Profiel |
| Afdekking | B-PROF-12-DONKER 30% lichtdoorlaatbaar |
| Maximale breedte ledstrip | 8 mm |





B-PROF-A

Profiel

IP20

15°

Ontdek de B-prof-A, een state-of-the-art inbouwprofiel van Berla Lighting.

De B-prof-A is de ideale keuze voor inbouwtoepassingen waar directe inkijk in de lichtbron ongewenst is. Met lengtes tot 4 meter biedt dit profiel voldoende flexibiliteit voor diverse installatiescenario's.

Wat de B-prof-A echt onderscheidt, is de innovatieve schuine hoek van 15 graden waaronder de LED zich bevindt. Dit voorkomt directe inkijk en richt de aandacht op het verlichte onderwerp, waardoor het de aandacht krijgt die het verdient.



Zwart (Geanodiseerd)






Aluminium



Wit (gespoten)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------|--|
| Maximale lengte | 4000 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 12,7 mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | <ul style="list-style-type: none">• Aluminium• Wit (gespoten)• Zwart (Geanodiseerd) |
| Maximale LED-breedte | 14 mm |
| Beschikbare afdekkingen | <ul style="list-style-type: none">• Opaal 70% lichtdoorlatendheid• Transparant 95% lichtdoorlatendheid• Donker 40% lichtdoorlatendheid |
| Kantelhoek | 15° |
| IP-waarde | IP20 |
| Toepassing | Binnen |

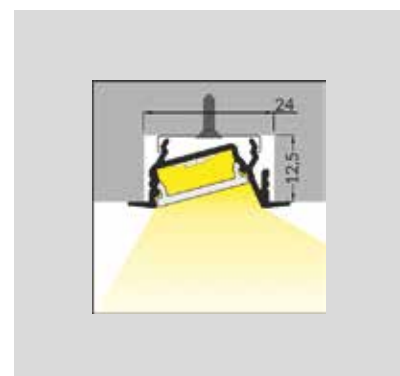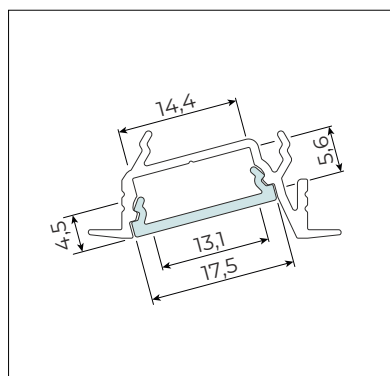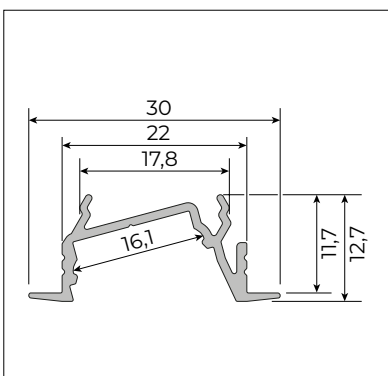




De perfecte combinatie van creativiteit en sfeer

De ROCCO hanglamp combineert een uniek ontwerp met een krachtige lichtopbrengst, waardoor hij een stijlvolle toevoeging is aan elke woonkamer, eetkamer of slaapkamer. Dit model is uitermate geschikt voor liefhebbers van creatieve en verrassende designs. De lamp is vervaardigd uit zwart metaal en heeft een witte siliconen led slang. De constructie bestaat uit een horizontale stang, bevestigd aan kabels, waar het verlichtingsgedeelte zich sierlijk omheen slingert.

Op aanvraag is dit armatuur verkrijgbaar in andere afmetingen en andere kleuren, zodat het perfect kan worden aangepast aan de specifieke eisen van uw interieur.

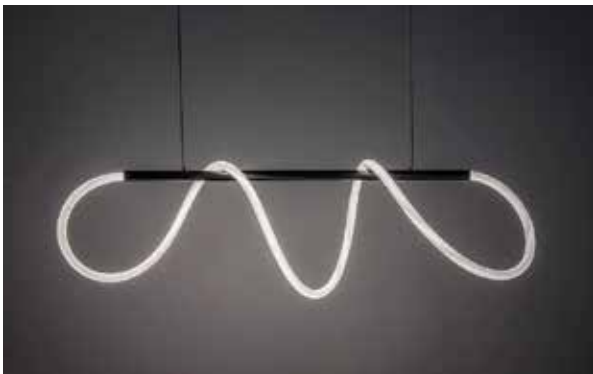

SPECIFICATIES (GETOONDE) ARMATUUR

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Aluminium / siliconen |
| Draai / Kantelbaar | Vast |
| IP-waarde | IP20 |
| Kleur | Zwart (andere kleuren op aanvraag) |
| Toepassing | Binnen |
| Lengte stang | vanaf 1500 mm |
| Diameter stang | 28 mm |
| Plafondbehuizing | Inclusief |

SPECIFICATIES LICHTBRON

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lichtbundel | 360° |
| Dimbaar | Standaard fase-afsnij |
| Kleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| CRI | 90+ |
| Lichtbron | Led-strip |
| Lichtstroom | 4350 lumen |
| Wattage | 75W |



BP0020

Hanglamp

IP20

IK02

Stijvolle verlichting op maat

De BP0020 is een minimalistische lamp van 40 mm hoog en 18 mm breed, verkrijgbaar in lengtes tot 4,8 meter. Naast standaardkleuren zoals zwart, wit, aluminium, timeless rust, earth clay, crescent glow en gold supreme, is de BP0020 ook leverbaar in elke gewenste RAL-kleur.

Met tweezijdige verlichting naar boven en beneden biedt de BP0020 sfeervol en gebalanceerd licht. De lichtkleur en het vermogen zijn zelf te bepalen, waardoor de atmosfeer altijd perfect op de ruimte is afgestemd.

Een opvallend kenmerk is de ophangkabel, die tevens als voedingskabel dient. Dit zorgt voor een strak design zonder overbodige bedrading en maakt de installatie eenvoudig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------|---|
| Lengte | t/m 4800 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Kleuren | <ul style="list-style-type: none">• Zwart• Wit• Aluminium• RAL-kleuren <ul style="list-style-type: none">• Timeless Rust• Earth Clay• Crescent Glow• Gold Supreme |
| Materiaal | Aluminium |
| Type | Profiel |
| Beschikbare afdekkingen | <ul style="list-style-type: none">• Opaal 70% lichtdoorlatendheid• Transparant 90% lichtdoorlatendheid• Donker 30% lichtdoorlatendheid |
| Plaats driver | In plafondbehuizing |
| Plafondbehuizing | Er zijn diverse plafondbezuizingen beschikbaar (zie afbeeldingen). Op aanvraag in RAL-kleur. |



PLAFONDBEHUIZINGEN:

LxBxH: 605 x 55 x 60 mm



LxBxH: 605 x 41 x 41 mm



Inbouwrozet
Diameter: 50 mm



LxBxH: 213 x 93 x 41 mm



Berla[®]
Lighting



📍 Hercules 8

5126 RK

Gilze

📞 +31 (0)161 74 55 55

🌐 www.berla.nl

✉ verkoop@berla.nl