


Datum:

Bedrijf:

Aanvrager:

Referentie:

Opmerkingen:



## PROFIEL (STANDAARD MET EINDKAPJES EN OPALEN COVER)

Kleur	Lengte (max. 6 m uit één stuk)	LED up	LED down
1		mm	
2		mm	
3		mm	
4		mm	
5		mm	

Indien u RAL-kleur kiest, graag bij opmerkingen de gewenste RAL-kleur aangeven.


## OPHANGING

Voeding & Staalkabel in 1	Voedingskabel	Kleur staalkabel /nippel	Lengte (max 6 meter)
1			mm
2			mm
3			mm
4			mm
5			mm

De ophanging is altijd standaard 7,5 cm van de kopse kant en het aantal ophangpunten wordt door Berla bepaald op basis van de lengte van het profiel.  
Indien u voor de Voeding & Staalkabel in 1 kiest vervalt de optie Voedingskabel en Staalkabel.

## STURING

Schakelen	Dimmen
1	
2	
3	
4	
5	

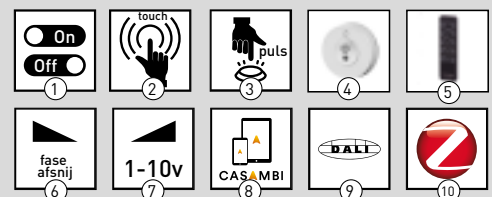

Indien u kiest voor apart schakelen, vervalt de optie handsensor op armatuur.

## 230V BEKABELING [aan driver]

Eurosnoer  
[3 meter]

GST-183



Geen 230V Kabel

## PLAFONDBEHUIZING

Geen

Wit

Zwart